

# RobiCam

## RobiCam 5



- **Vattentät IP-67**
- **Längd: 3 meter**
- **Cmos-färgkamera med lysdioder**
- **För bjälklag, rörsystem, maskininspektion, hålrum etc.**
- **Passar alla Robimech-system**

### Allmänt:

RobiCam 5 är med sina 5 mm diameter en av världens minsta inspektionskameror. Trots sina små dimensioner är det en komplett färgvideo-kamera med inbyggd vit LED belysning.

Kameran kan anslutas direkt till Robimechs samtliga kamerasytem och bildskärmar. Det innebär att den även kan användas för inspelning.

Kameran sitter på en mjuk kabel vilket gör kameran lättare att föra in i hålrummet som ska inspekteras.

Tack vare standardkontakter för Video och spänning kan den enkelt anslutas till valfria bildskärmar och video/DVD-inspelare (NTSC).



RobiCam är idealisk för att inspektera i mycket trånga utrymmen och tack vare att den är vattentät kan den även användas för rörinspektion.

Vid inspektion av bjälklag och andra hålutrymmen är det en stor fördel att det räcker med ett 5 mm hål för att kunna sticka in kameran.

RobiCam har en mycket bra bildkvalitet trots sina små dimensioner.

RobiCam skall väljas när åtkomlighet är viktigast.

### Minikamera

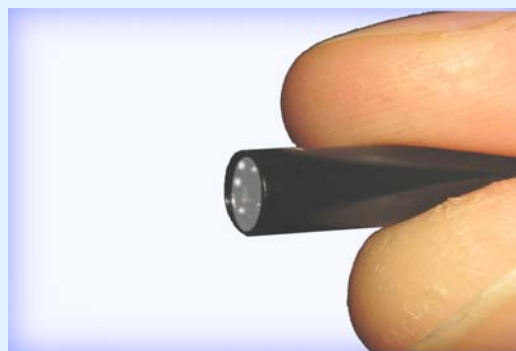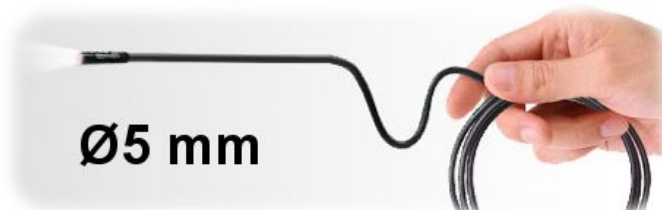

**5 mm diameter med vit LED belysning**

### Fördelar:

- Mycket liten diameter. Endast Ø 5mm färg-kamera med vit LED belysning
- Mjuk kabel, 3 meters längd
- Vattentät IP-67
- Passar alla Robimechs kamerasytem.
- Kan enkelt anslutas till valfri bildskärm med Composite Video/RCA. (RobiCam5 endast NTSC)
- Extern strömförsörjning 9-12V DC
- Med Robimechs bildskärmar kan inspelning ske på SD/MMC minneskort. USB-överföring till dator för redigering och arkivering.

## Skärmalternativ:



2" bildskärm med inspelning på SD-kort och strömförsörjning till kamera  
501 033 107



4.3" bildskärm med inspelning på hårddisk  
501 033 106

## Batterialternativ:



Aluminiumväska med batteri  
501 033 502




Batteripack 12V  
501 033 501

## Kamera



RobiCam 5  
501 033 708



Batteripack 12V Li-Ion  
501 033 515

	RobiCam 5
Diameter	Ø5 mm
Sensor	1/18" Color Cmos
Video system	NTSC
Pixlar H x V	320 x 240
Upplösning TV-linjer	240 TV-linjer
Bildvinkel (grader)	55°
Ljuskänslighet	2Lux
Videoutgång	1Vp-p , 75ohm composite RCA/XLR
Belysning	2 LED vitt ljus
Spänning	5-12V DC stabiliserad
Strömförbrukning	50 mA
Uppbyggnad	Aluminiumhus på svanhals
Fäste	Flexibel kabel 3m
Täthetsklass	IP-67
Arbetstemperatur	-10 / +45 °C
Artikelnummer	501 033 708

### Robimech AB

Vi erbjuder inspektionskameror för skorstenar, ventilation, rör och maskiner mm.  
Vi ger alltid en snabb och bra service till våra kunder.

*Smartare, effektivare, billigare*