


- För rengöring av kanaler Ø250-1250 mm
- För cirkulära och rektangulära kanaler
- Räckvidd 30 m

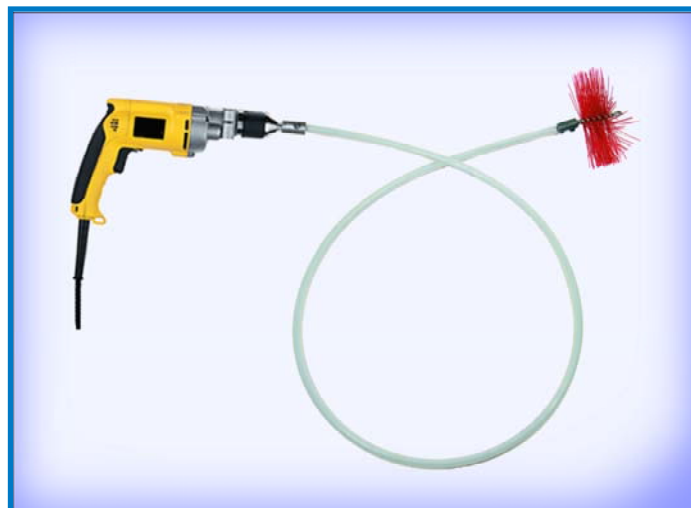

WireBrush Maxi är ett system för rengöring av horisontella och vertikala kanaler med roterande borstar.

Systemet har ett brett användningsområde som kan rengöra kanaler från 250 – 1250 mm vertikalt, max 30m och 250 – 630 mm horisontellt max 15m.

För rektangulära kanaler krävs specialborstar. Se tillbehör.

WireBrush Maxi har steglöst varvtal och mycket högt vridmoment. Tack vare det steglösa varvtalet kan borstar med olika diametrar användas med maximal effektivitet.

Drivaxeln skyddas av ett plasthölje som ger gott personligt skydd och undviker att skada eller slita på kanalen.

Drivaxeln kan fås i olika längder.

WireBrush Maxi är optimerad för följande dimensioner:

[mm]	Vertical	Horizontal
Cirkulära	250-1250	250-630
Rektangulära	250-850	250-600

WireBrush Maxi



Borstarna byts enkelt med den medföljande insexnyckeln



Tekniska data:	
Artikelnummer: 500 000 022	Maskin med roterande borste för rensning av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. Systemet består av elektrisk motor, flexibel drivaxel och insexnyckel för borstfästet. Maskinen levereras med 15m drivaxel. Maskinens räckvidd är: upp till 15 m i horisontella kanaler upp till 15 m i vertikala kanaler (30 m tillbehör)
Kanaldimensioner:	Horisontalt: Cirkulära 250 mm – 630 mm. Rektangulära 250 mm – 600 mm. Vertikalt: Cirkulära 250 mm – 1250 mm. Rektangulära 250 mm – 850 mm.
Drivaxel:	15 meter.
Vikt:	WireBrush Maxi med 15 meter drivaxel: 10 kg.
Motor:	230V, 700W. Steglöst varvtal 0 – 600 rpm.

Tillbehör:	
500 000 023	Sats med 4 borstar för plåtkanaler kanaldim. Ø315, Ø400, Ø500, Ø630 mm
500 000 024	Sats med 4 borstar för plåtkanaler kanaldim. Ø350, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250 mm.
	Borstar för plåtkanaler. För kanaldimension Ø 250 mm – Ø 1 250 mm. Ange kanaldimension vid order.
500 000 025	Sats med 5 specialborstar för rektangulära plåtkanaler. För kanaldimensionerna: 300, 400, 500, 650, 850 mm
	Specialborstar för rektangulära plåtkanaler. Kanaldim. 250x250 – 800x800 mm Ange kanaldimension vid order.
500 000 026	Drivaxel med hölje 10 m.
500 000 027	Drivaxel med hölje 15 m.
500 000 027	Drivaxel med hölje 20 m.
500 000 029	Drivaxel med hölje 30 m.
500 000 037	Bortfäste. Koppling mellan axel och borste.